


---

## BOIS D'ÉPICES

Une collection élégante. Subtils jeux de contrastes entre les couleurs du bois et des teintures très naturelles.

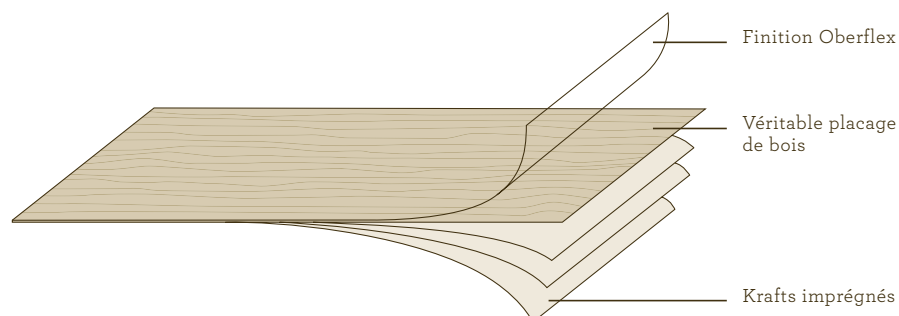

---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Véritable placage de bois

Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex

### Finitions

Relief, brossé

### Formats standards

2500 x 1250 mm - 3050 x 1250 mm

### Formats portes

2150 x 950 mm - 2150 x 1250 mm - 2500 x 950 mm - 3050 x 950 mm

### Classement au feu

M2 - M1 (sur demande)

### Épaisseurs

11/10<sup>e</sup> mm en M2 - 13/10<sup>e</sup> mm en M1

### Entretien

Utiliser un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou de détergent liquide. Après rinçage, essuyer avec un chiffon doux et propre ou une peau de chamois.

### Cintrage

Cintrage à froid parallèle ou perpendiculaire au fil jusqu'à un rayon de 250 mm pour l'épaisseur 11/10<sup>e</sup> mm.

---

## RÉSISTANCE DE LA FINITION OBERFLEX



Résistance à l'abrasion



Résistance aux chocs



Résistance à la rayure



Résistance à la lumière



Résistance aux produits usuels



Résistance à la brûlure de cigarette



Lavable à l'eau savonneuse



Résistance au feu